


Termostatska glava **Sensity**

Termostatski radijatorski ventil

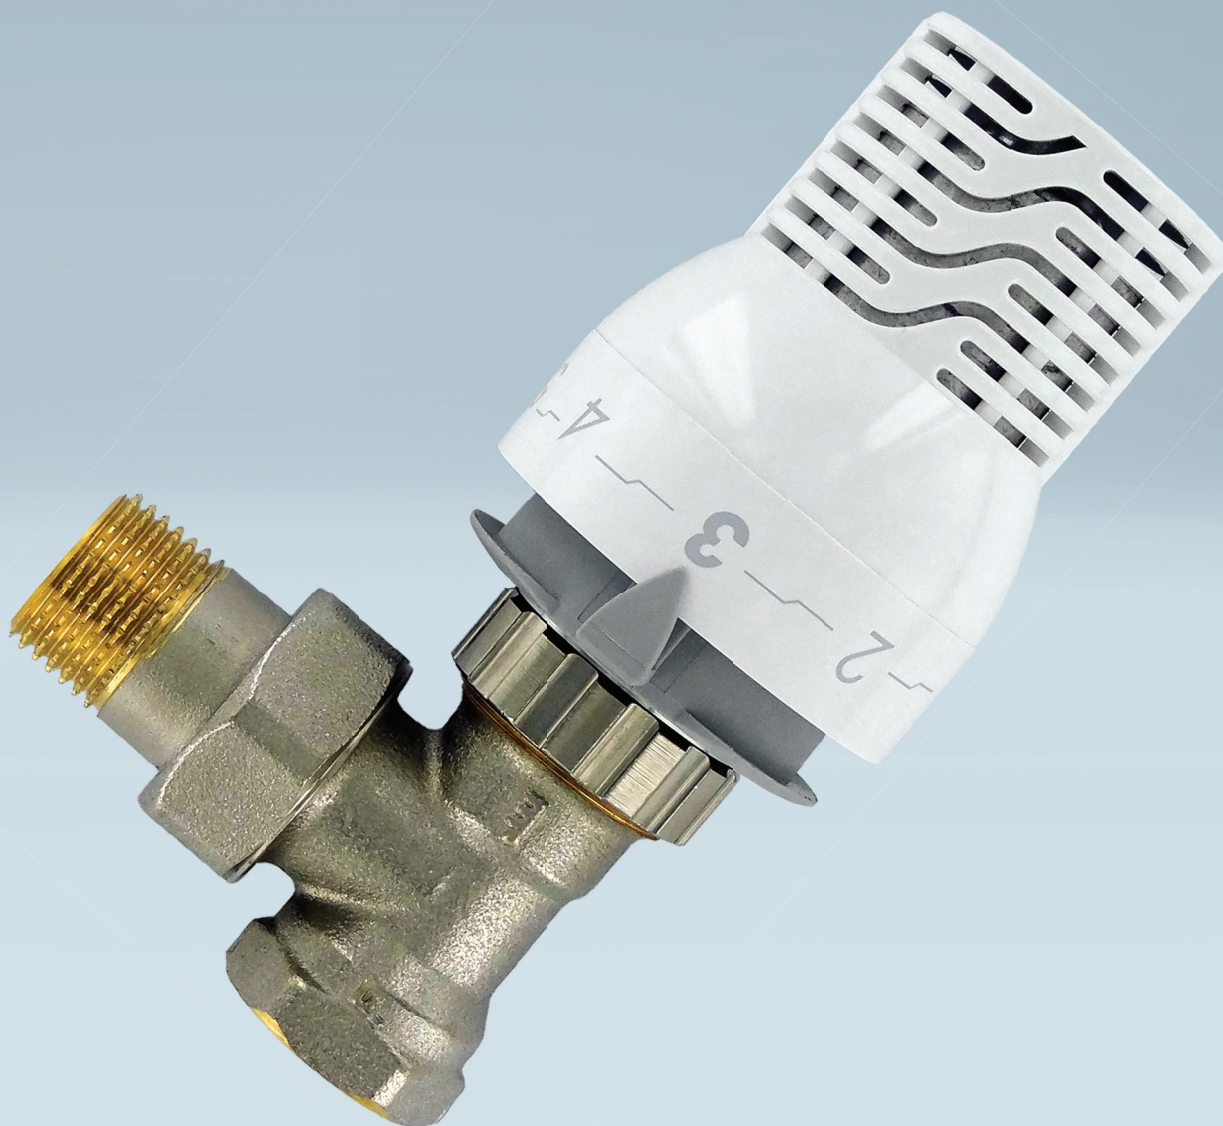


Unapredite
vaše performanse!

Performanse i pouzdanost

Već više od 20 godina, Comap-ove termostatske glave dokazuju se kao efikasne i pouzdane. Povezana sa Comap termostatskim radijatorskim ventilima, omogućava uštedu energije.



Svojim novim dizajnom, termostatska glava Sensity ima bolju preciznost i brže reagovanje. Njene prednosti svrstavaju je među glave najboljih performansi na tržištu.

- Tečni senzor
- Redizajnirani vazdušni otvori
- Nulta pozicija u opciji
- Mehanizam protiv trenja
- Sistem zaključavanja temperature sa graničnikom



Primena

Za standardne toplovodne grejne sisteme, sa sobnim temperaturama u opsegu od -10° do +50° C.

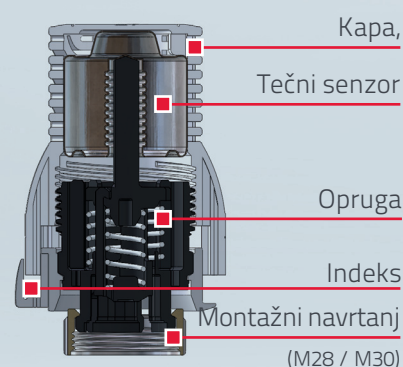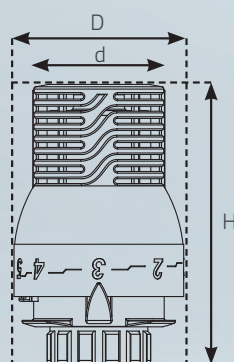

Proizvodi	d	D	H pozicija 0	H pozicija 1	H pozicija 3	H pozicija 5
Sensity M28	40	52	75	77	80	82
Sensity M30	40	52	78	80	83	85

Performanse

Proizvodi	Šifra proizvoda	Histerezis	Uticaj temperature vode	Reakcija	Uticaj diferencijalnog pritiska	TELL Oznaka termostatske efikasnosti
Sensity M28	R110000	0,23	0,45	16'	0,2	A
Sensity M30	R110100	0,23	0,35	16'	0,2	A

Novi dizajn, moderniji

+ elegantna

Redizajnirani vazdušni otvori

+ stilizovana

savremene krive, stilizovana, ugađene ivice

+ kompaktna

+ sjajnija

nova, čista bela



Dodatna oprema

- Sigurnosni navrtanj M 28: 582500
- Sigurnosni navrtanj M 30: 582530

Novi termostatski radijatorski ventil (TRV)

Regulacija temperature i regulacija protoka (kv-podešavanje).

Proizvod sa Dvonasočnim protokom

Čak i u slučaju greške u smeru protoka, oni su :

- Bez buke protoka
- Bez vibracija

Bez lepljenja mehanizma u slučaju dužeg zatvaranja

Zaštitna kapa: reciklirana plastika

Opruga: nerđajući čelik

Kv obrazac prsten

Profilisano sedište ventila,
pogodan za obrnuti smer protoka


Navrtanj: metal/metal
ili 2 zaptivne gumice.

Vreteno ventila (Igla za podešavanje)

Zaptivne gumice (uložak i zaštitna zaptivka)

Disk protiv lepljenja ventila
i EPDM prsten


Telo: Vruće kovani
mesing sa niklovanom
završnom obradom

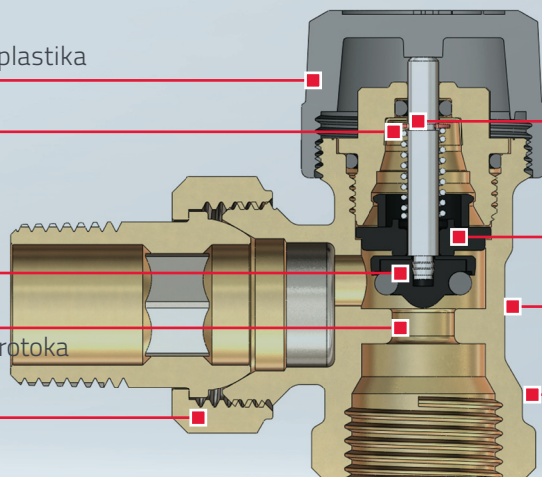


Primena

Za standardne toplovodne grejne sisteme, u sledećim uslovima:


- Maksimalni radni pritisak: 10 bar
- Maksimalni diferencijalni pritisak: 0.6 bar
- Maksimalna radna temperatura: 110°C
- Maksimalni hod: 2 mm

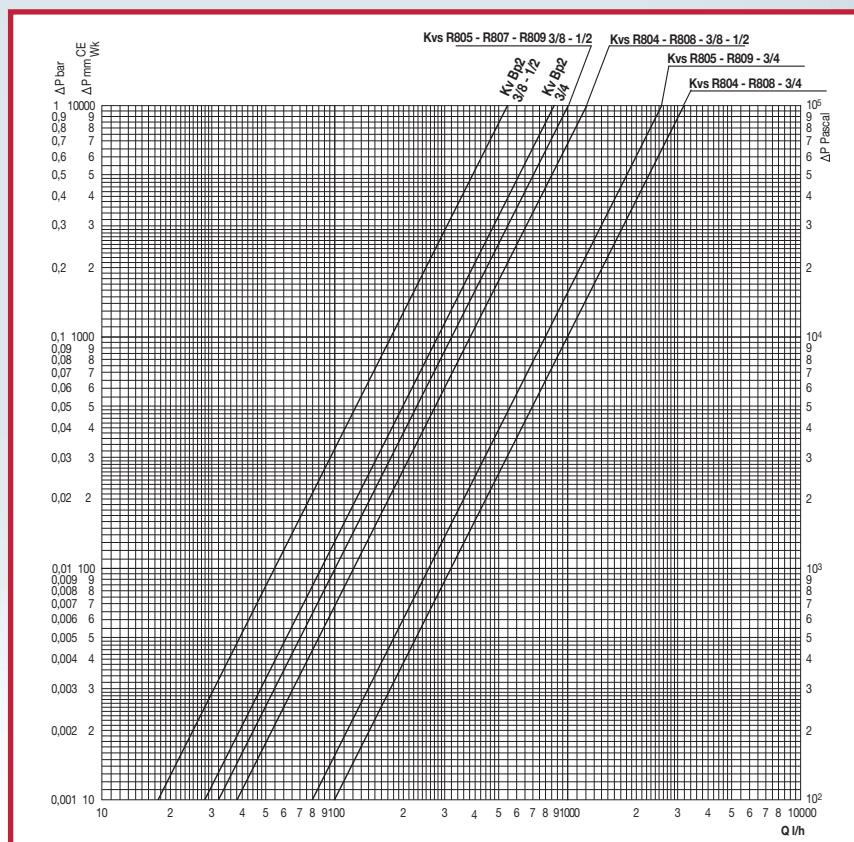


Kodovi i karakteristike




Kod	G	B	L
R808	3/8"	49	20
R808	1/2"	53	23
R808	3/4"	63	26




Kod	G	g	B	L	dMax
R808E	3/8"	M22x1,5	48	20	16
R808E	1/2"	M22x1,5	54	21	16




Kod	G	B	L
R809	3/8"	75	28
R809	1/2"	82	32,5
R809	3/4"	98	32,5




Kod	G	g	B	L	dMax
R809E	3/8"	M22x1,5	70	22	16
R809E	1/2"	M22x1,5	75	22	16



Kod	G	B	L
R807	3/8"	70	31,5
R807	1/2"	54	38
R807	3/4"	63	41



Kod	G	g	B	L	dMax
R807E	3/8"	M22x1,5	48	21,5	16
R807E	1/2"	M22x1,5	53	34	16



Kod	G	B	L
R806	3/8"	46	23

Création : actitudes•com - Crédits photos : Thinkstock / Getty Images